Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1780

Atienden La Emergencia:
DPAE: MOVIL 9, EQT 6

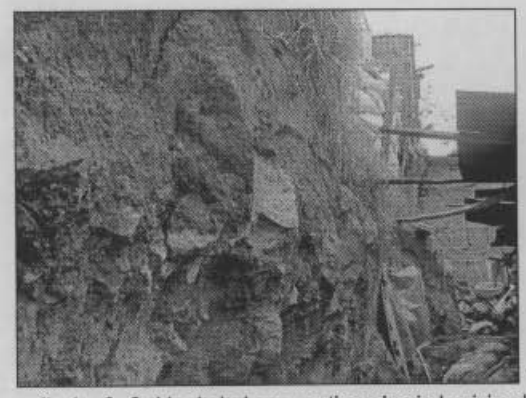
Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 160 de 2003

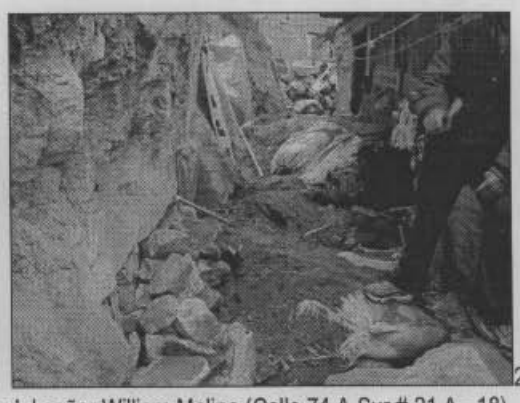
Datos Generales sobre el Evento:

Fecha: Julio 22 de 2003
Dirección: Calle 74 A Sur # 21 A – 18
Barrio o desarrollo: **VILLAS DEL PROGRESO**
UPZ: 67, Lucero
Localidad: Ciudad Bolívar

Descripción del Evento:

En el predio de la Calle 74 A Sur # 21 A – 18, propiedad del señor William Molina del barrio Villas del Progreso en la Localidad de Ciudad Bolívar se presentó la caída de suelo orgánico junto con bolsas de lona rellenas de tierra las cuales servían como cimentación en la vivienda del señor Asdrúbal Cardona Orozco (21 A – 20), localizado en la parte alta.


1


2

Fotografía 1 y 2. Caída de bolsas con tierra hacia la vivienda del señor William Molina (Calle 74 A Sur # 21 A - 18).

Debido a la infiltración de las agua y a las condiciones constructivas se evidencia inestabilidad en el corte realizado entre los dos predios.

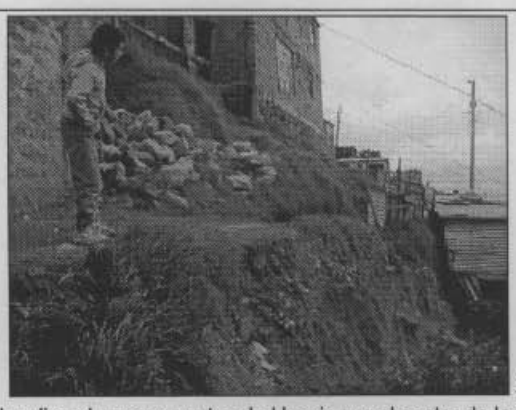
En talud ladera abajo, próximo a la vivienda del señor Molina, se encuentra un paso peatonal donde se evidencian procesos erosivos que generan la pérdida del material que conforma el talud, que podrían generar futuros fenómenos de inestabilidad que afectaría este paso peatonal.

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS



3

Fotografía 3. Talud donde se localiza el acceso peatonal al barrio por el sector de la Calle 74 A Su con carrera 21 A.

Acciones Adelantadas:
Recomendar a los propietarios de la vivienda de la Calle 74 A Sur No. 21 A – 18, Sr. William Molina y 21 A – 20 Asdrubal Cardona realizar una obra de contención con sus respectivas obras de drenaje.

Acciones Pendientes:
Se recomienda a los habitantes realizar el manejo adecuado de aguas de escorrentía.

RECOMENDACIONES:

- Construir estructuras de contención en los taludes de corte, complementados con obras de drenaje para el manejo de agua de infiltrada.
- Diseño y construcción de obra de contención en el paso peatonal de la carrera 21 A con calle 74 A Sur.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Juan Pablo Gaona

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Técnico

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.