
000071

DOCUMENTO ILEGIBLE

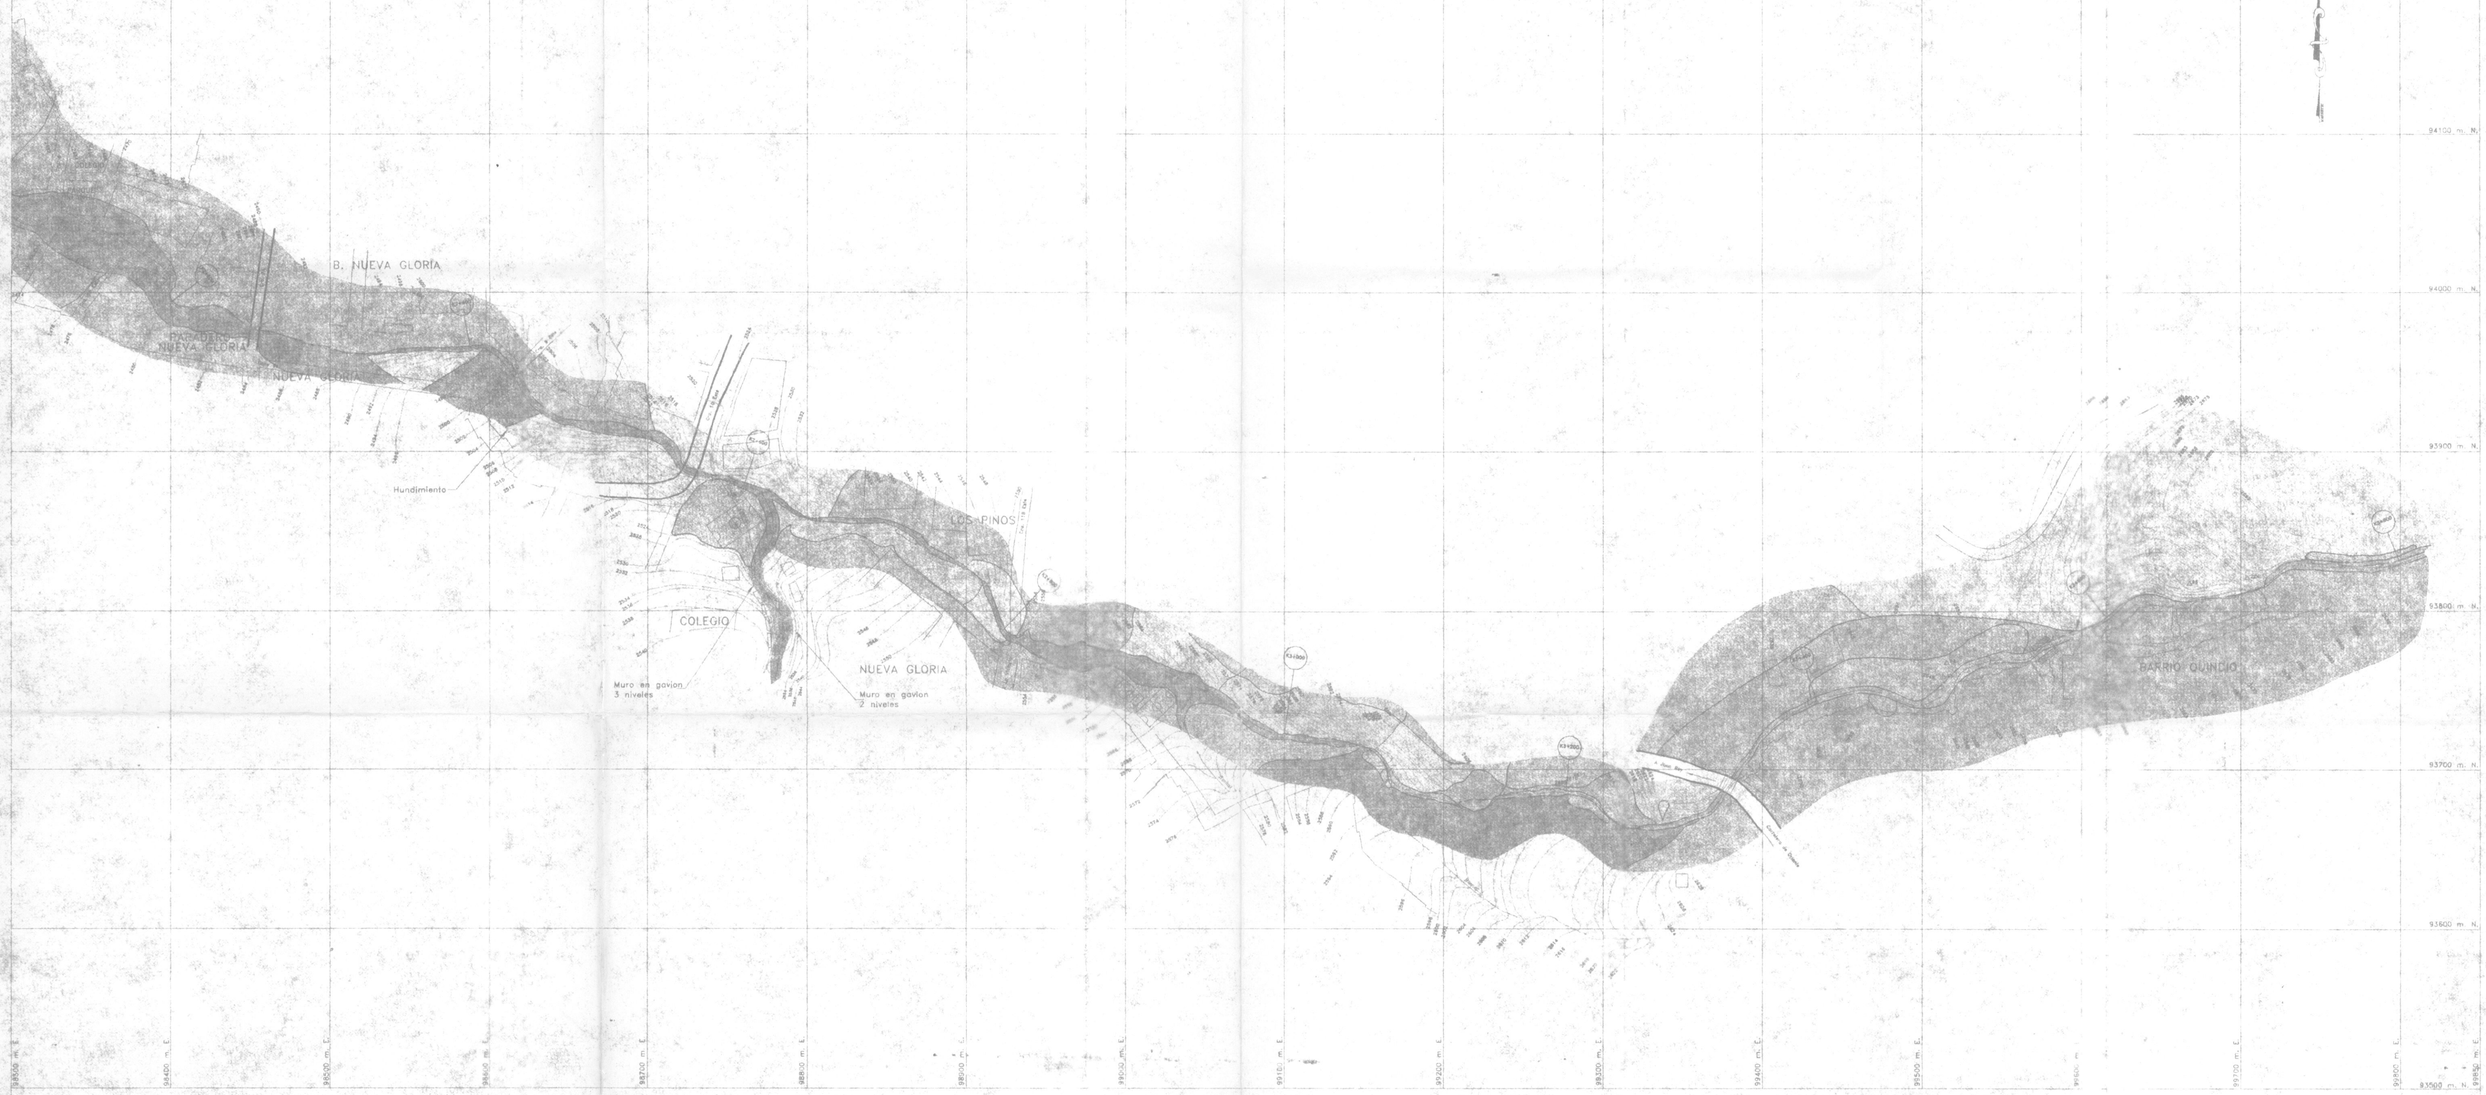

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA — INGEOMINAS

D.A.P.D. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

ESTUDIO GEOTECNICO CAUCE PRINCIPAL QUEBRADA CHIGUAZA

MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A FENOMENOS DE REMOCION EN MASA

PLANO 5 - 2/2

0m. 60m. 180m. 90m. 200m.

ESCALA GRAFICA 1:2.000

DIGITALIZO: INGENIERIA GEOAMBIENTAL
AUTOR: INGENIERIA GEOAMBIENTAL

ARCHIVO: SUCE-FIN.DWG
FECHA: MARZO DE 1996

CONVENCIONES GENERALES

- VIA PRINCIPAL
- VIA SECUNDARIA
- RIO O QUEBRADA
- CURVA DE NIVEL — 2500
- PUENTE / BOX
- EDIFICACION
- ABSCISADO SEGUN ESTUDIO
- CAUDAL ADICIONAL A.N.
- ESTACION FLUVIOMETRICA
- GAVION / MURO

TABLA DE SUSCEPTIBILIDAD GEOTECNICA

COLOR	CATEGORIA	DESCRIPCION
	Categoria VI	Zonas con deslizamientos activos bien definidos y recientes, además las condiciones del entorno son desfavorables, el efecto de la actuación es moderado a alto
	Categoria V	Zonas que presentan deslizamientos nuevos o reactivos, el efecto de la actuación es bajo - moderado
	Categoria IV	Zonas con evidencias de deslizamientos y procesos de inestabilidad antiguos, el efecto de la actuación es alto
	Categoria III	Zonas con características de deslizamientos antiguos, ultimamente estables, actividad moderada de los procesos erosivos en laderas, depositos de pequeños deslizamientos, el efecto de la actuación es bajo
	Categoria II	Zonas que no presentan evidencias de deslizamientos, pero en pueden desarrollar procesos erosivos intensos y movimientos en el futuro, el efecto de la actuación es bajo a moderado
	Categoria I	Estas zonas no presentan evidencias de inestabilidad y se consideran estables, el efecto de la actuación es bajo.