ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2296
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	7	MOVIL:	Alfonso Quintero	Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (COBB)
FECHA:	Octubre 25 de 2004	HORA:	2:00 PM	

DIRECCIÓN:	Carrera 12G Este con Calle 33C Sur	ÁREA DIRECTA:	25 m²				
BARRIO:	Urbanización Bosques de los Alpes	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	32 – San Blas	FAMILIAS	3	ADULTOS	6	NIÑOS	6
LOCALIDAD:	4 – San Cristóbal	PREDIOS EVALUADOS:	1				

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Desprendimiento y caída de guijarros y tierra en un talud de aproximadamente 7.0 m de altura en el extremo Suroriental de la Urbanización Bosques de los Alpes. Se considera que el evento ocurrió por meteorización del suelo expuesto en el corte a raiz de la pérdida de la protección en malla-mortero.

3 ESQUEMA

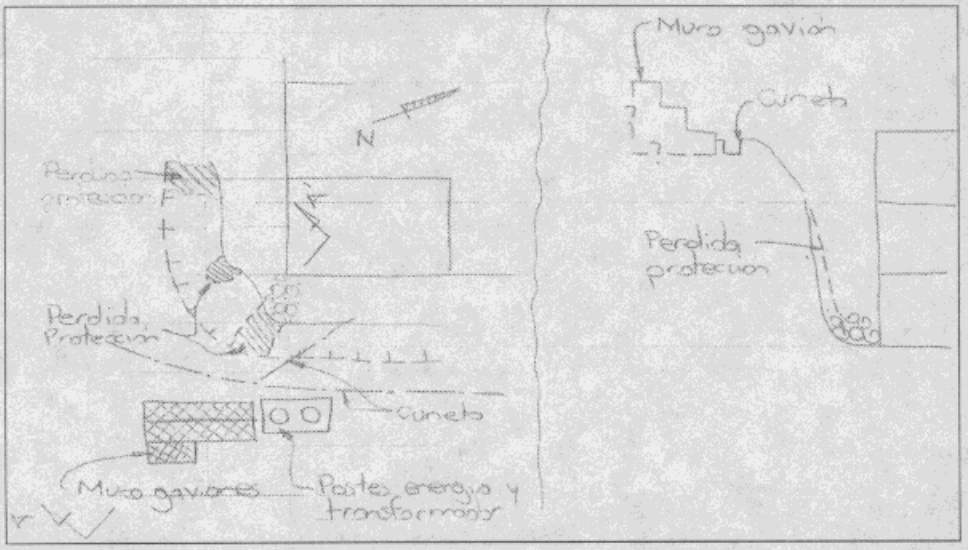

Figura 1. Esquema de localización de la situación de emergencia.

Bogotá sin indiferencia

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL?

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Deterioro progresivo del material aflorante en el corte, lo cual puede inducir un deslizamiento que podría afectar los dos (2) postes de energía ubicados en la corona del corte y el edificio en la base del mismo.

6 ACCIONES EJECUTADAS

- Se informó a la Señora Mary Luz Serrano (Calle 35 Sur No. 13 – 39 Este, Manzana 3- interior 3, Apartamento 102) de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización, la necesidad de adelantar el mantenimiento de la protección en malla-mortero del talud afectado.
- Se solicitó a la Sala de Radio de la DPAE la presencia de la Empresa de Energía para que adelantara inspección y evaluación de los dos postes de energía ubicados en la corona del talud, para que adelantaran las acciones pertinentes que garanticen la estabilidad de los mismos y la seguridad del sector por este aspecto.

7 RECOMENDACIONES

- Como medida provisional se recomendó a la Señora Serrano cubrir con plástico el talud de corte mientras la Junta de Acción Comunal adelanta el mantenimiento y reparación de la protección del talud de corte; para tal fin, se solicitó al Centro de Reserva de la DPAE entregar 16.0 m de plástico a la señora Serrano.
- Adelantar por parte de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización el mantenimiento y reparación de la protección del talud de corte afectado

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO	
PREFESIÓN	INGENIERO CIVIL (UN) – MSc. INGENIERÍA –GEOTECNIA (UN)	
MATRÍCULA	25202-73855 CND	ELABORÓ
NOMBRE	DIANA PATRICIA ARÉVALO SÁNCHEZ	
PREFESIÓN	INGENIERA CIVIL (UN) – ESP. GEOTECNIA (UN)	
MATRÍCULA	25202-54965 CND	REVISÓ
	Vo. Bo.	**ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ** **COORDINADOR TÈCNICO**

Bogotá sin indiferencia

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co