ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2046

COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	7	MOVIL:	9	Bomberos
FECHA:	Junio 17 de 2004	HORA:	4:30PM	


DIRECCIÓN:	Calle 91 Sur No. 2 – 38	ÁREA DIRECTA:	30 m²				
BARRIO:	Tenerife	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	58 – Comuneros	FAMILIAS	3	ADULTOS	13	NIÑOS	7
LOCALIDAD:	5 - Usme						

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Deslizamiento traslacional, aprentemente en un relleno, en la margen izquierda de la quebrada Yomasa, por socavación en el cauce. La corona del movimiento se encuentra limitando el lindero de la parte posterior de los predios distinguidos con la nomenclatura Calle 91 Sur No. 2 – 34/36 y 38.

3 ESQUEMA

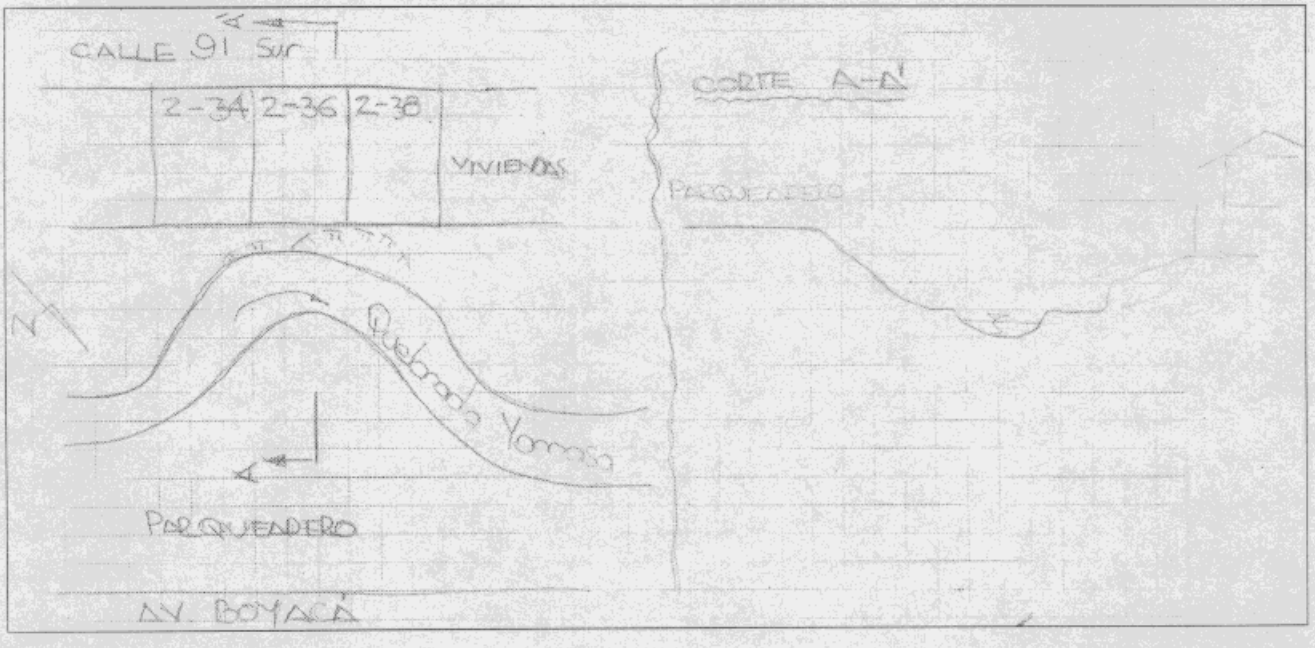

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Jorge Juvenal Rivera	Calle 91 Sur No. 2 – 34	7631847	8	4	4	Ninguno.
2	Absalon Fajardo	Calle 91 Sur No. 2 – 36	7630846	5	5	0	Ninguno
3	Ana Pureza Reyes	Calle 91 Sur No. 2 – 38	5698478	5	4	3	Ninguno
4							

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL? _____

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Afectación de la parte posterior de las viviendas antes referidas por retrogresión del deslizamiento.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				REUBICACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X				X	NO	
2		X				X	NO	
3		X				X	NO	
4								

7 ACCIONES ADELANTADAS

8 RECOMENDACIONES

Adelantar la construcción de una obra de contención y protección ante la socavación en el sitio referido.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202-73855 CND

Vo. Bo.
ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÈCNICO




Fotografía 1. Vista del sitio donde se presentó el deslizamiento en margen izquierda de la Quebrada Yomasa(ver circulo). Se observa la cicatriz de un antiguo movimiento.



Fotografía 2. Detalle del deslizamiento actual.



Fotografía 3. Panorámica del sitio del deslizamiento; tomada desde el oriente del sitio.

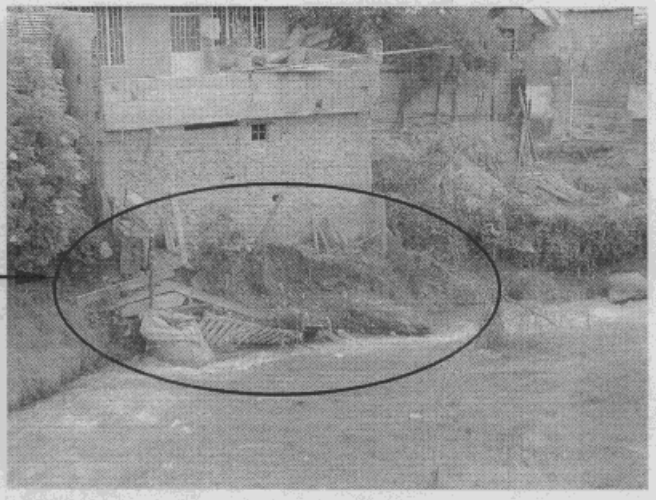

Fotografía 4. Detalle de cómo la socavación generada por la quebrada produce pérdida de suelo en la margen izquierda de la misma, de tal manera que puede llegar a verse comprometida la cimentación de las viviendas.