DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2516
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ:				REPORTÓ:
EQT:	27	MOVIL:	21	Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, COBB
FECHA:	12-10-2005	HORA:	4:30 p.m.	

DIRECCIÓN:	Transversal 49 A No. 69F-41 Sur	ÁREA DIRECTA:	100 m²				
BARRIO:	Jerusalén	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	70 Jerusalen	FAMILIAS	1	ADULTOS	7	NIÑOS	7
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS	1				

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [ ] INUNDACIÓN [X] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Encharcamiento de la vivienda, con aguas lluvias y residuales, por reflujo a través de las conducciones hidrosanitarias. La lámina de agua alcanzó una altura aproximada de 0.90m con respecto al piso de la construcción y se produjo porque la vivienda se encuentra cimentada 0.80m por debajo de la rasante dela via (Transversal 49 A). En la vivienda se presentó afectación en algunos enseres.

3 ESQUEMA

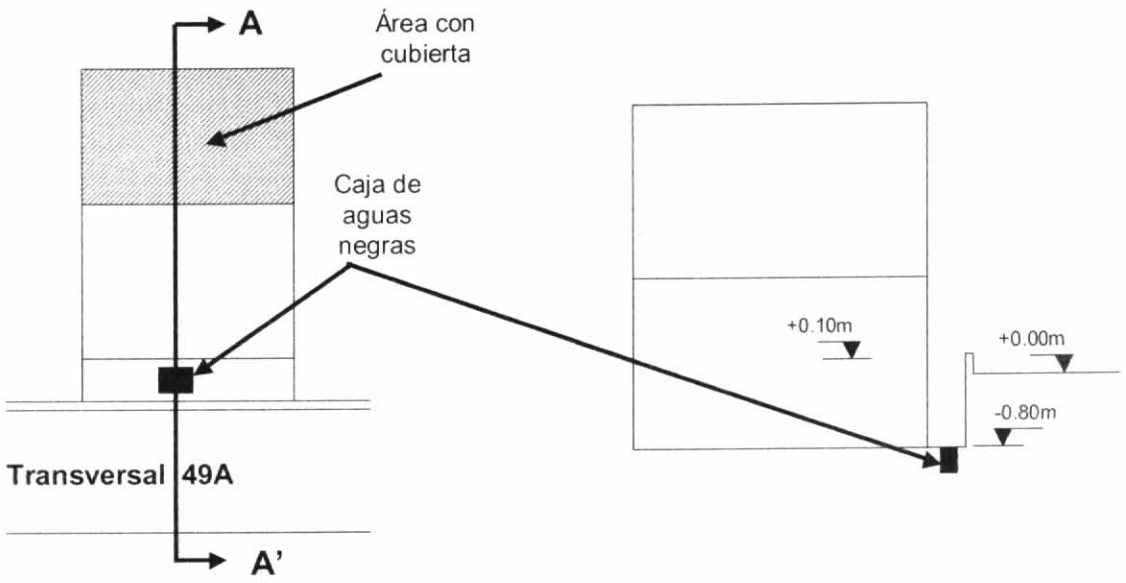

PLANTA CORTE A – A'

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Emelina Castro Agudelo	Transversal 49 A No. 69F-41 Sur		14	7	7	Deterioro en el piso

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL? _____

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Cada vez que se presenten lluvias ocurrirá encharcamiento de la vivienda.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X	Sí	No

7 ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección de la vivienda por parte del Personal Técnico de la DPAE, luego de la evacuación, por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, COBB.
- Entrega de ayudas humanitarias.

8 RECOMENDACIONES

- Adelantar las acciones necesarias para subir el nivel del piso de la vivienda a por lo menos la cota de la rasante de la via (Transversal 49 A) y realizar los ajustes respectivos en las conducciones hidrosanitarias; acciones que debe adelantar el propietario de la vivienda, ya que la DPAE está impedida para intervenir en predios privados y no cuenta con programas para el mejoramiento de vivienda

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE PABLO ANTONIO GARZÓN CASARES
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202086145 CND

NOMBRE CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL (UN) – MSc. INGENIERÍA –GEOTECNIA (UN)
MATRÍCULA 25202-73855 CND

Elaboró

Revisó

Vo. Bo. ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS
DIRECTOR