PERFILES ESTRATIGRAFICOS









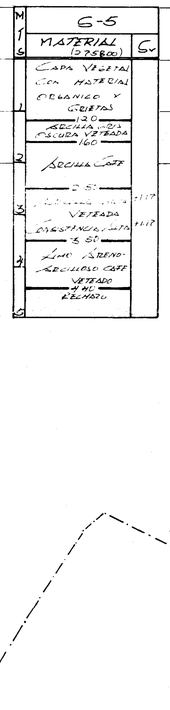

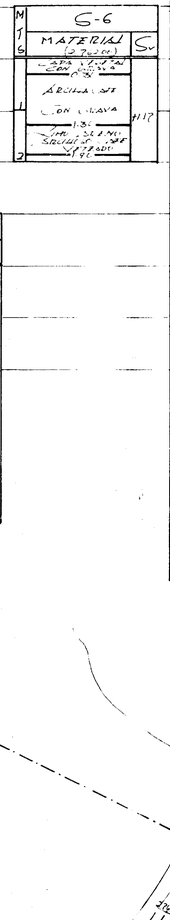

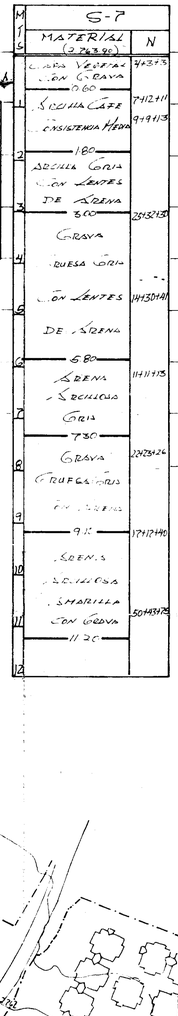

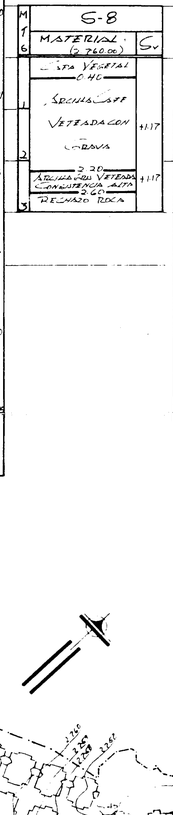

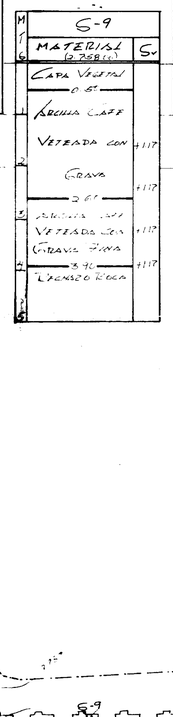




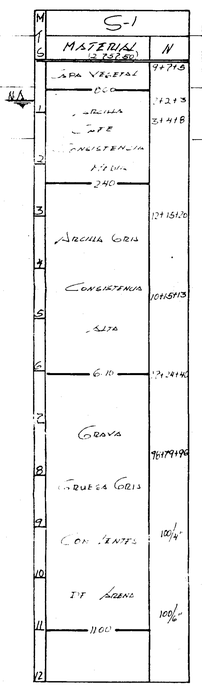


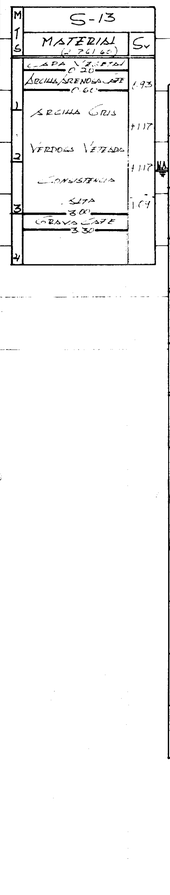

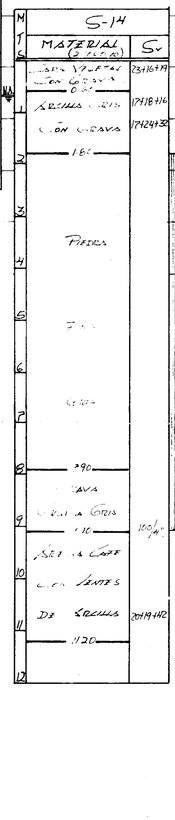

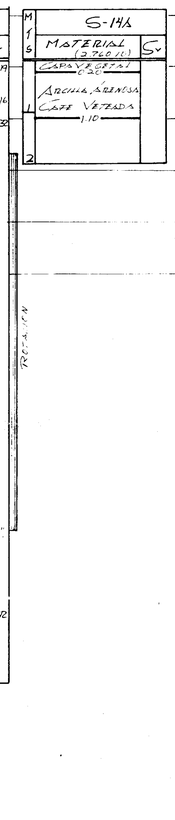

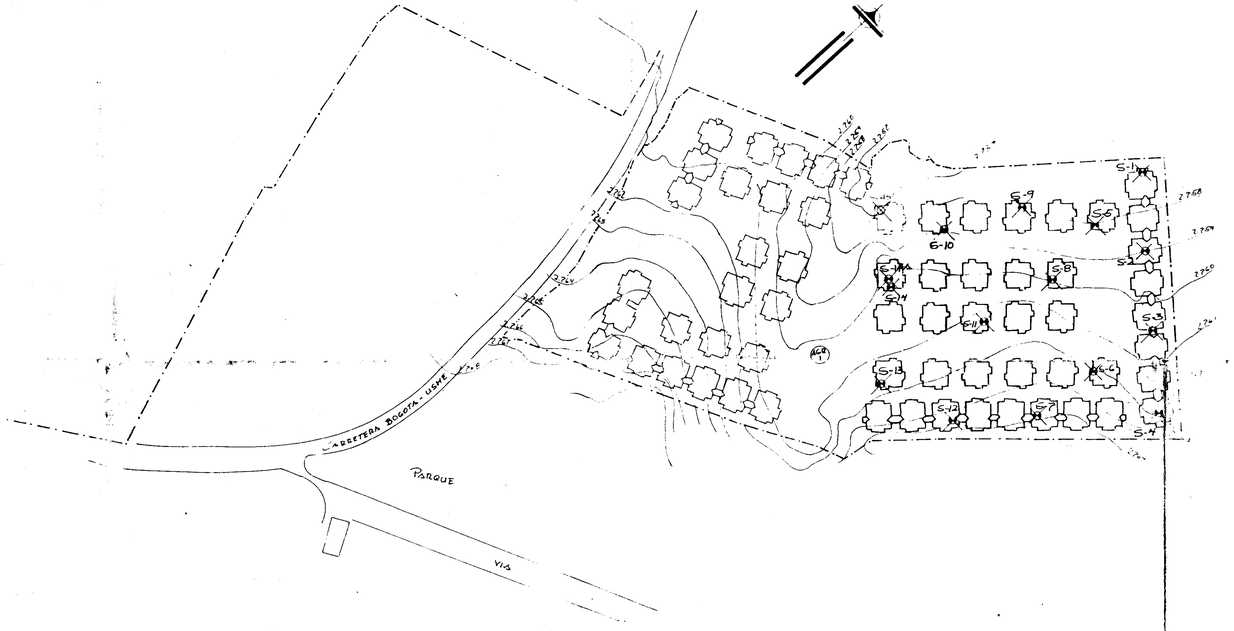

LOCALIZACION SONDEOS

Esc 1:1000

NOTAS:

- Sv. RESISTENCIA AL CORTE CON VELETA (Kg/cm²).
- S-1-7-14 REALIZADOS CON EQUIPO DE PERCUSION Y LAVADO. ENSAYO DE PENETRACION.
- N. NUMERO DE GOLPES PARA PENETRAR 5". TOMAMUESTRAS Ø 2", MARTINETE 140 LBS. REVESTIMIENTO Ø 3" Y CAIDA 30".
- NA1. NIVEL FREATICO APARENTE ANTES DE SACAR REVESTIMIENTO.
- NA2 DESPUES DE SACADO.

LUIS FERNANDO OROZCO ROJAS & CIA.	Ingenieros Consultores Suelos y Cimentaciones	LFO: 66 90 - 1 NOVIEMBRE 27/95
A.V.P. ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDADELA DE USME Sector la Esmeralda		SONDEOS
Ver informe de suelos		PLANO 1 DE 4